

BAUHERR

6091

Hoval

EINGANG

- 3. Feb. 2025

Bauverwaltung
Oberentfelden

Hoval Belaria[®] pro (8 - 15)

Die Wärmepumpe, die in
die Zukunft schaut.

Vielseitig | Leise | Montagefreundlich



Hoval Belaria® pro (8 - 15)

Die Monoblock-Wärmepumpe von Hoval

Ein weiterer Schritt in die Zukunft.

Der grösste Ertrag wächst aus dem
Miteinander.

Das Summen der Bienen wird immer
seltener. Ihr Rückgang lässt Wissen-
schaftler über Alternativen zur
Bestäubung von Pflanzen nachdenken.
In Zukunft könnten in einem Bienen-
schwarm die natürlichen Artgenossen
bei ihrer Arbeit von kleinen E-Bienen
unterstützt werden. Bisher ist das nur

eine Idee. Doch generell werden sich
in den kommenden Jahren Techno-
logie und Natur viel stärker ergänzen.
Mit der neuen Luft/Wasser-Wärme-
pumpe Belaria® pro geht Hoval einen
weiteren zukunftsweisenden Schritt
zum Schutz der Umwelt. Ganz nach dem
Leitsatz von Hoval: Verantwortung für
Energie und Umwelt.






Hoval Belaria® pro comfort (8 - 15) / compact (8, 13) Wärme aus der Luft - nahezu lautlos.

Luft ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Sie ist kostenlos und überall in beliebiger Menge vorhanden. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe heizt hocheffizient und zuverlässig mit dieser Umgebungsluft unter Einsatz von Hilfsenergie (Strom). Noch nachhaltiger heizen Sie, wenn es sich um Öko- oder Solarstrom handelt, vielleicht sogar von Ihrer eigenen Photovoltaikanlage.

Mehrwerte für Sie:

- Vielseitig einsetzbar
- Leise und sparsam
- Montagefreundlich durch Monoblock-Bauweise
- Integrierte Kühlfunktion
- Leistungsanpassung (Modulation)

Belaria® pro compact (8/100/300), (13/100/300)
Belaria® pro comfort (8, 13, 15)



(A+++ → D)



CleverCool inside



EnergyManager PV smart




Natürliches Kältemittel



Die zukunftsweisende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise – heizt, sorgt für Warmwasser und kühlt im Sommer. Sie gewinnt Wärme aus der Umgebungsluft und ist in den zwei Varianten comfort und compact verfügbar.

Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser –
Neubau und Sanierung.

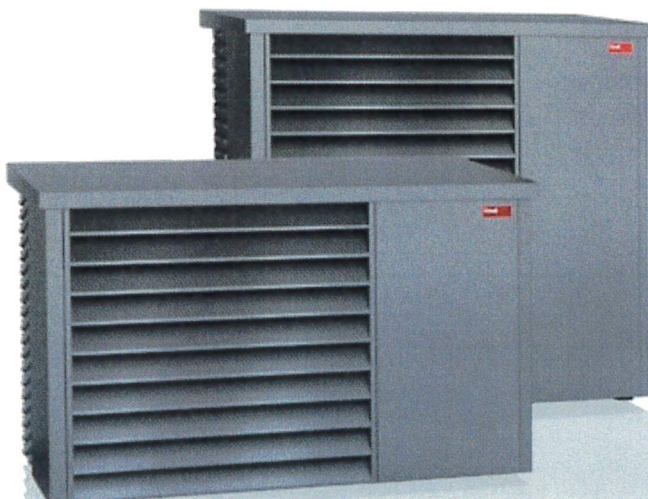



Vielseitig einsetzbar

Im Freien aufgestellt, findet die Belaria® pro immer einen Platz. Da sie mit einem natürlichen Kältemittel arbeitet, entspricht sie bereits heute der Gesetzeslage von morgen. Im Haus zeigt sich die Belaria® pro platzsparend. Die Variante comfort wird an der Wand montiert. Die Variante compact, ein Standgerät, enthält je einen Speicher für Trink- und für Heizungswasser. Beiden gemeinsam ist die Regelung TopTronic® E. Mit der integrierten Funktion CleverCool kühlt die Wärmepumpe im Sommer sogar die Räume. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C ist die Belaria® pro ideal für die Sanierung geeignet. Die vorhandenen Heizkörper können so weiterverwendet werden.

Ob comfort oder compact, beide lassen sich hervorragend in ein Heizungssystem einbinden. Durch das Zusatzpaket HovalConnect wird die Wärmepumpe mit dem Internet verbunden und kann via Smartphone oder PC bedient werden.

Leise und sparsam

Im Haus entstehen fast keine Geräusche, da die komplette Wärmegewinnung der Belaria® pro in der Ausseneinheit stattfindet. Dort transportiert der grosszügig dimensionierte Ventilator in der Ausseneinheit mehr Luft, sprich mehr

Energie, nahezu lautlos. Die stufenlose Anpassung der Leistung an den Bedarf, die Modulation, sorgt ebenso für einen leisen Betrieb. Sie ist mitverantwortlich für die hohe Effizienz über das Jahr, genau wie die hochwertigen Komponenten und die Regelung TopTronic® E. Verbunden mit dem Internet optimiert diese, je nach vorausgesagtem Wetter, das Heizen und Kühlen.



Der EnergyManager PV smart spart zusätzlich bares Geld. Mit diesem serienmässigen, kostenlosen Feature in Verwendung mit HovalConnect nutzen Sie mehr Eigenstrom aus Ihrer Photovoltaikanlage und beziehen so weniger Strom aus dem öffentlichen Netz.

Montagefreundlich durch Monoblock-Bauweise

Sowohl Innen- als auch Ausseneinheit der Belaria® pro sind anschlussfertig. Die beiden verbindet eine Leitung für das produzierte Warmwasser. Kompakte Abmessungen vereinfachen den Transport. Durch die einheitliche Regelung TopTronic® E können die Hoval Produkte schnell und nahezu beliebig zu Systemen kombiniert werden.

Hoval Belaria® pro comfort

Komfort ganz nach Wunsch.

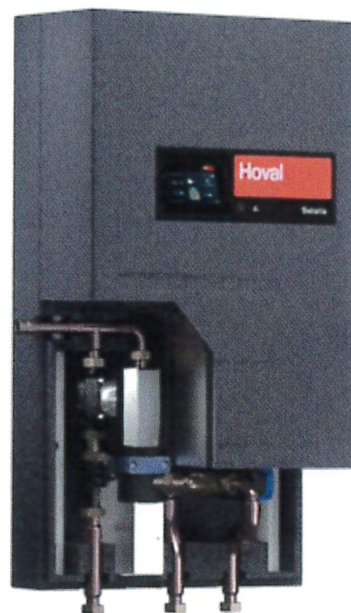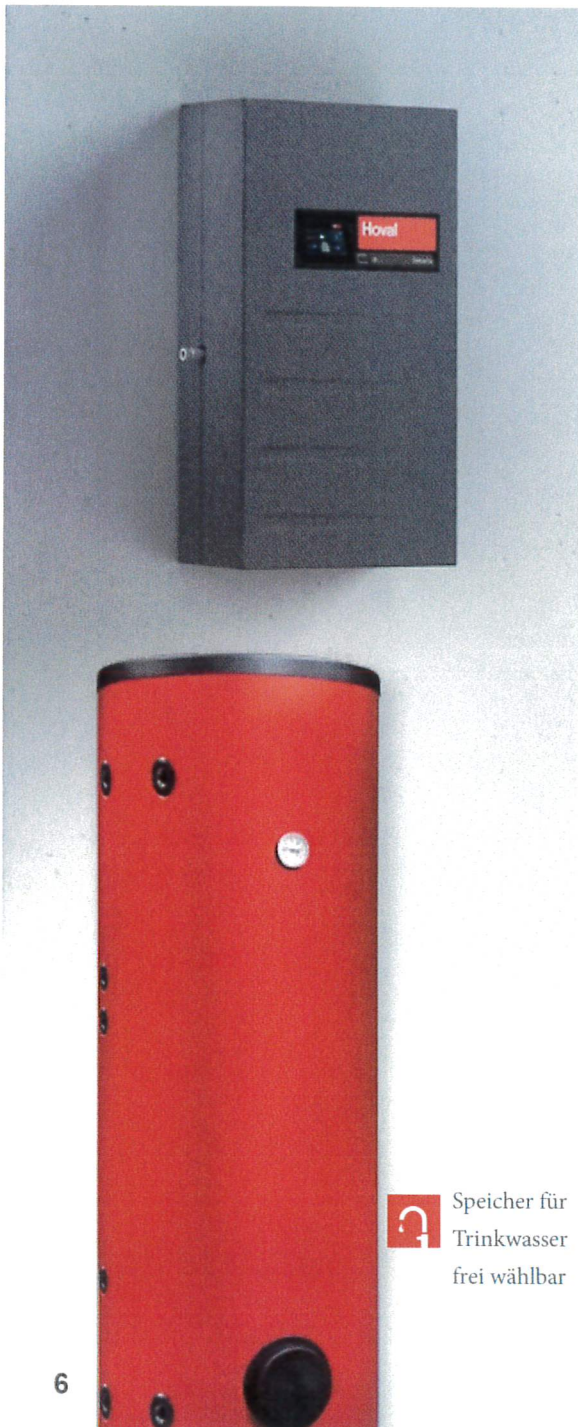

Belaria® pro comfort (8, 13, 15)



CleverCool inside



EnergyManager PV smart

Flexibel bei der Wahl des Speichers.

Die wandhängende Inneneinheit der Belaria® pro comfort ist für die Warmwassererzeugung vorbereitet. Auf diese Weise ist sie schnell und flexibel mit einem Speicher für Heizungswasser und Trinkwasser kombiniert. Ist die integrierte thermische Desinfektionsfunktion aktiviert, haben Legionellen keine Chance.




Speicher für
Trinkwasser
frei wählbar

Je nach Komfortanspruch oder verfügbarem Platz können das Fassungsvermögen und auch das Material des Speichers individuell gewählt werden. Hoval bietet eine breite Auswahl.

Hoval Belaria® pro compact

Zwei Speicher integriert - schnell montiert.

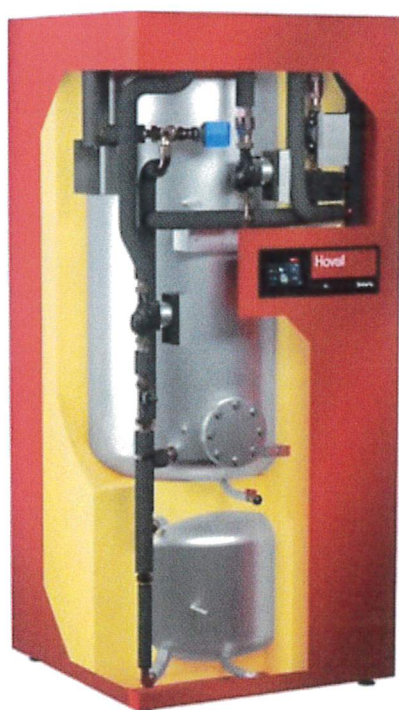

Belaria® pro compact (8, 13/100/300)



-  EnergyManager PV smart
-  Integrierter 300-Liter-Speicher für Trinkwasser
-  Integrierter 100-Liter-Speicher für Heizungswasser
-  CleverCool inside

Platz sparen und schnell montieren.

Die Belaria® pro compact bildet mit einem emaillierten Speicher für Trinkwasser und einem für Heizungswasser eine funktionelle und kompakte Einheit. Da auch alle Anschlüsse oben positioniert sind, ist die Montage schnell erledigt. Der Platzbedarf ist minimal. Ist die integrierte thermische Desinfektionsfunktion aktiviert, haben Legionellen keine Chance.

Ein grosses Plus: Durch den Speicher für Heizungswasser arbeitet die Wärmepumpe gleichmässiger und damit wirtschaftlicher und betriebssicher. Und ist die Kühlfunktion aktiv, nutzt der Speicher das Wasser zum Kühlen.



Hoval Belaria® pro comfort (8 - 15)

Technik und System.


eingebaute Anlage



Hoval Belaria® pro comfort		(8)	(13)	(15)
Raumheizungs-Energieeffizienz «mittleres Klima» 35 °C	ηS	207	203	221
Raumheizungs-Energieeffizienz «mittleres Klima» 55 °C	ηS	154	154	162
Energieeffizienzklasse Heizen 35 °C (A+++ → D)		A+++	A+++	A+++
Heizleistung min. - max. bei A2W35 (EN 14511)	kW	3.0 - 8.3	5.3 - 11.8	7.1 - 14.5
Heizleistung min. - max. bei A-7W35 (EN 14511)	kW	3.0 - 8.3	5.0 - 10.3	6.9 - 13.3
Kühlleistung min. - max. bei A35W18 (EN 14511)	kW	4.2 - 7.6	6.2 - 10.7	7.4 - 12.6
Saisonale Leistungszahl mittleres Klima bei 35 °C/55 °C (EN 14825)	SCOP	5.3 / 3.9	5.2 / 4.0	5.6 / 4.1
Vorlauftemperatur	°C	70	70	70
Kältemittel		R290	R290	R290
Abmessungen Ausseneinheit (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	954 x 1575 x 791	954 x 1575 x 791	1432 x 1575 x 791
Abmessung Inneneinheit (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1005 x 550 x 280	1005 x 550 x 280	1005 x 550 x 280
Schalleistungspegel Ausseneinheit (EN 12102)	dB(A)	46	51	50

Stark im System


Hoval liefert alle Komponenten für ein effizientes Heiz- und Raumluftsystem. Die Hoval Systemregelung TopTronic® E verbindet alle Komponenten zu einem effizienten Gesamtsystem. Für Sie bedeutet das einheitliche Bedienung und zusammenpassende Module.




Hoval
Wärmeerzeuger




Hoval
Solaranlage




Hoval
Speicher



Hoval
Komfortlüftung


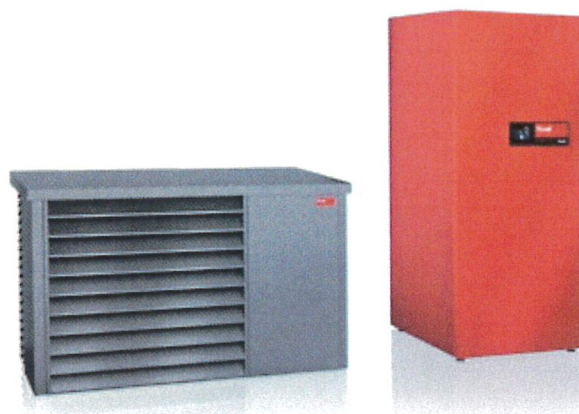


Hoval Belaria® pro compact		(8/100/300)	(13/100/300)
Raumheizungs-Energieeffizienz «mittleres Klima» 35 °C	ηS	207	203
Raumheizungs-Energieeffizienz «mittleres Klima» 55 °C	ηS	154	154
Energieeffizienzklasse Heizen 35 °C (A+++ → D)		A+++	A+++
Heizleistung min. - max. bei A2W35 (EN 14511)	kW	3.0 - 8.3	5.3 - 11.8
Heizleistung min. - max. bei A-7W35 (EN 14511)	kW	3.0 - 8.3	3.0 - 10.3
Kühlleistung min. - max. bei A35W18 (EN 14511)	kW	4.2 - 7.6	6.2 - 10.7
Saisonale Leistungszahl mittleres Klima bei 35 °C/55 °C (EN 14825)	SCOP	5.3 / 3.9	5.2 / 4.0
Vorlauftemperatur	°C	70	70
Kältemittel		R290	R290
Abmessungen Ausseneinheit (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	954 x 1575 x 791	954 x 1575 x 791
Abmessung Inneneinheit (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1930 x 790 x 790	1930 x 790 x 790
Schallleistungspegel Ausseneinheit (EN 12102)	dB(A)	46	51
Speicherinhalt (Warmwasserspeicher)	Liter	295	295
Schüttleistung bei 40 °C und Speichertemperatur 60 °C	Liter	570	570
Schüttleistung bei 46 °C und Speichertemperatur 60 °C	Liter	469	469
Speicherinhalt (Heizwasserspeicher)	Liter	93	93

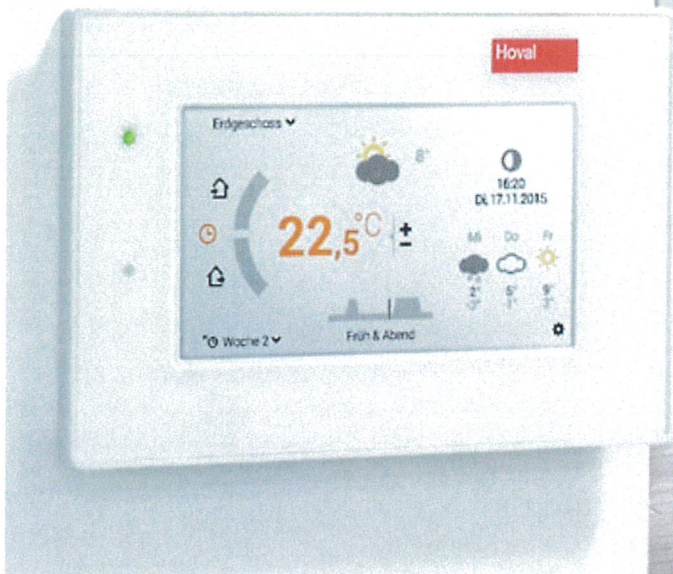

Hoval TopTronic® E

So wenig Regelung wie nötig.

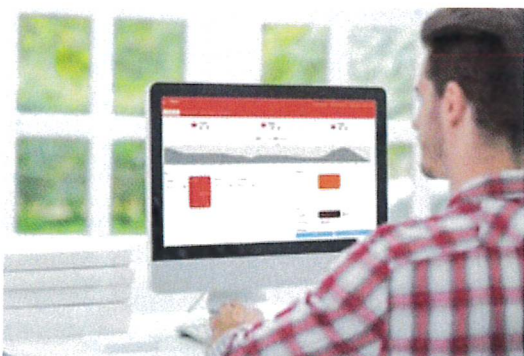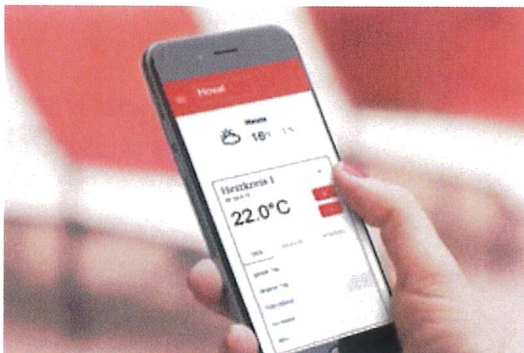

Hoval TopTronic® E

ist die einheitliche Systemregelung für Hoval Wärmeerzeuger und Komfortlüftung sowie weitere Komponenten wie eine Solaranlage oder Wassererwärmer. Sie verbindet die einzelnen Komponenten und sorgt für ein energieeffizientes Zusammenspiel. Alle verbundenen Komponenten werden über dasselbe Bedienmodul eingestellt. HovalConnect ermöglicht den Zugriff auf das Hoval Regelungssystem TopTronic® E via Browser oder Smartphone-App.

Einfach

Eine Regelung für alles. Sie müssen sich um nichts kümmern. Einmal eingestellt, sorgt die Systemregelung TopTronic® E automatisch für die richtige Temperatur in Ihren Räumen, für warmes Wasser und sogar für angenehme Frischluftzufuhr.

Komfortabel

Bedienen Sie Ihre Hoval-Anlage von überall. Mit dem Online-Dienst HovalConnect bedienen Sie über das Internet von zu Hause oder per App von unterwegs Ihre Anlage. Mit der App passen Sie spontan Temperaturen an, wählen die gewünschten Programme oder wecken Ihre Anlage aus dem Urlaubsmodus. Sie beachtet sogar die Wettervorhersage, verhindert dadurch überhitzte Räume und spart somit wertvolle Heizenergie.

Informativ

Das grosse Display des Raumbedienmoduls zeigt Ihnen die wichtigsten Anlageninformationen bis hin zur Wettervorhersage. Mit dem HovalConnect Dashboard können Sie darüber hinaus noch Leistungs- und Verbrauchsdaten Ihrer Anlage überprüfen. Und egal auf welchem Gerät: Ihre Heizung meldet sich automatisch bei Servicebedarf oder Störungen.

Wir sind für Sie da Seit Generationen für Sie im Einsatz.



Beratung und Planung

Ob Heizen, Kühlen oder Lüften, ob Neubau oder Sanierung: Hoval steht Ihnen mit Know-how zur Seite. Sie planen, installieren oder betreiben Anlagen? Oder Sie investieren? Wir sprechen Ihre Sprache. Erfahrene Hoval Berater ermitteln die Anforderungen bis ins Detail und leiten daraus passende Lösungsvorschläge ab.

Servicekompetenz

Muss eine Anlage in Betrieb genommen oder gewartet werden? Fragen Sie Ihren Hoval Kundendienst oder einen geschulten Hoval Partner in Ihrer Nähe. Regelmässige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Anlage. Ihre Investition behält ihren Wert über viele Jahre, der Betrieb ist so wirtschaftlich wie möglich.



Hoval

Hoval Qualität.
Darauf können Sie sich verlassen.

Hoval zählt international zu den führenden Unternehmen für Heiz- und Raumklima-Lösungen. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung und einer familiär geprägten Teamkultur gelingt es der Firmengruppe immer wieder, mit aussergewöhnlichen Lösungen und technisch überlegenen Entwicklungen zu begeistern. Diese Führungsrolle verpflichtet zu Verantwortung für Energie und Umwelt, der das Unternehmen mit einer intelligenten Kombination unterschiedlicher Heiz-Technologien und individueller Raumklima-Lösungen entspricht.

Darüber hinaus sind persönliche Beratung und ein umfassender Kundenservice typisch für die Welt von Hoval. Mit rund 2.500 Mitarbeitenden in 15 Gruppengesellschaften weltweit versteht sich Hoval nicht als Konzern, sondern als eine grosse, global denkende und agierende Familie. Hoval Heiz- und Raumklima-Systeme werden heute in über 50 Länder exportiert.

Deutschland

Hoval GmbH
85609 Aschheim-Dornach
hoval.de

Österreich

Hoval Gesellschaft m.b.H.
4614 Marchtrenk
hoval.at

Schweiz

Hoval AG
8706 Feldmeilen
hoval.ch

**Verantwortung
für Energie und Umwelt**

Ihr Hoval Partner